




Зазор 2 мм позволяет компенсировать температурные расширения на наружной поверхности листа ( $t^{\circ}$  наружного листа  $-65^{\circ}\text{C} + 45^{\circ}\text{C}$ )

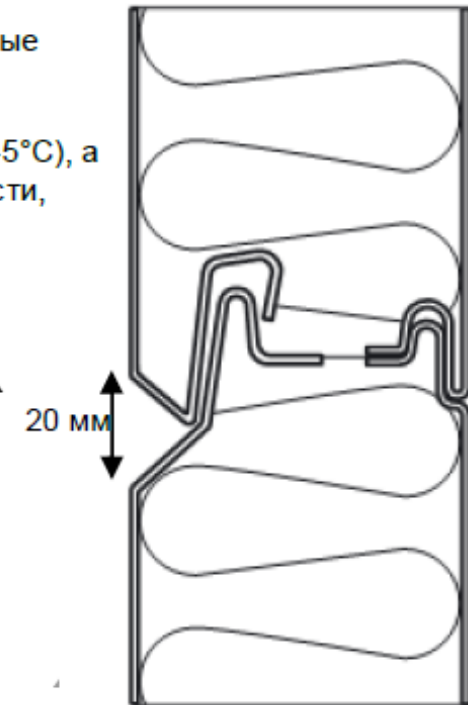


«Тень» 20 мм позволяет компенсировать температурные расширения на наружной поверхности листа ( $t^{\circ}$  наружного листа  $-65^{\circ}\text{C} + 45^{\circ}\text{C}$ ), а также компенсирует неровности, образованные в результате некачественного монтажа.




Стандартный замок Термопанель

Теневой замок (Shadow)

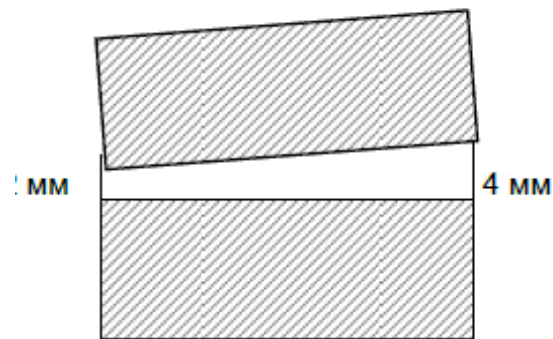

При **некачественном возведении каркаса** (неровности на стойках фахверка, ригелях) возможны изменения наружного зазора 2-4 мм.  
 При использовании стандартного замка Термопанель разница в зазоре может составлять 100%.  
 При использовании теневого замка (Shadow) разница в зазоре составляет не более 10%.

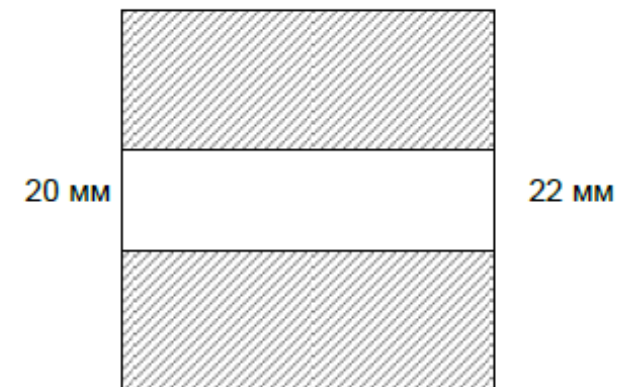

Вид спереди – горизонтальный монтаж

Вид спереди – горизонтальный монтаж



















ДИЗАЙН  
ДИКОВИЧКА  
ОФИС  
211

ЛИНОЛЕУМ  
ЛАМИНАТ  
ПАРКЕТ  
КОВРОЛИН  
ЗАСТЕЛИ СВО

